


TECHNICKÝ LIST

1) Výrobek: ŠROUBENÍ K ČERPADLU

2) Typ: SC
KUC

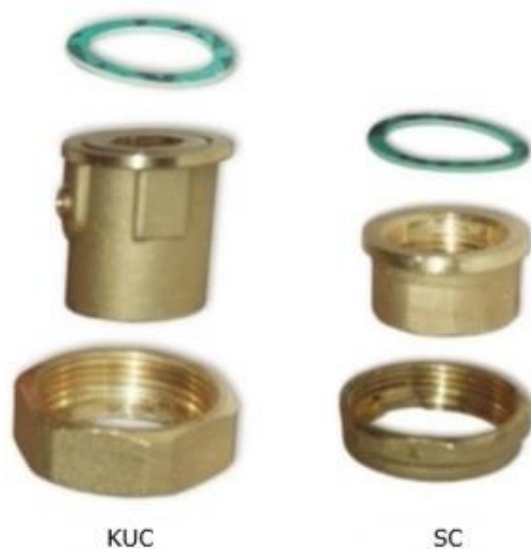

3) Charakteristika použití:

- Šroubení s převlečnou maticí pro připojení oběhových čerpadel s možností integrovaného kulového uzávěru.

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	ROZMĚR
01832113	SC	1" x 6/4"
01832114	SC	5/4" x 2"
01832112	KUC	1" x 6/4"

5) Technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak PN 16
- maximální provozní teplota T = +110 °C
- materiál: mosaz CW617N dle UNI EN 12165
- závity dle ISO 228/1, vnitřní F, převlečná matice
- dodávané rozměry 1" x 6/4", 5/4" x 2" u SC
- dodávané rozměry 1" x 6/4" u KUC
- KUC s integrovaným kulovým uzávěrem s ovládáním na imbus klíč

6) Poznámka:

- Kulové uzávěry musí být používány v plně otevřené nebo plně uzavřené poloze.
- Periodickým otáčením kulových uzávěrů v plném rozsahu ovládání se značně eliminuje usazování inkrustací a naplavených nečistot, které přicházejí do styku s těsněním uzávěru, čímž se výrazně prodlužuje jejich životnost a těsnost. Na reklamace těsnosti, způsobené poškozením těsnění koule, případně poškozením ovládání kulového uzávěru z výše uvedeného důvodu, nebude brán zřetel. (doporučená perioda u rozvodů vody 1x až 2x/Q, u plynu 1x ročně).