

# 10-litrový zásobníkový ohřivač S10-O



## Oblast použití

Jedno až dvě odběrná místa:

- > Umyvadlo
- > Výlevka
- > Kuchyňky, přípravny



# 10-litrový zásobníkový ohřívač S10-O

Dotazy k výrobku: 596 550 207



## Energetická třída **A** S10-O (horní montáž)

Číslo zboží:	4100-41103
Objem nádoby [Litry]:	10
Typ instalace; maximální pracovní tlak [MPa (bar)]:	tlaková <sup>1)</sup> ; 0,8 (8)
Připojení vody (typ závitu):	G ½"
Rozsah teploty [°C]:	5 °C (❄️) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)
Množství smíšené vody na 40 °C <sup>2)</sup> [Litr]:	20
Jmenovitý výkon [kW]:	2,2
Jmenovité napětí [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Čas ohřevu $\Delta t = 55 K$ <sup>3)</sup> [min]:	17
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při t 65 °C [kWh / 24h]:	0,30
Materiál nádoby:	Měď
Signalizace provozu:	✓
Ochrana:	IP 24
Rozměry (výška × šířka × hloubka) [cm]:	45,2 × 30,0 × 28,5
Elektrické připojení:	se zástrčkou
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	16,5

1) Instalace je také možná s beztlakovými bateriemi 2) Při teplotě vstupní vody 15 °C a teplotě vody v zásobníku 65 °C 3) zvýšení teploty, např. z 15 °C až na 70 °C

## Popis

- > Tlakový 10ti litrový zásobníkový ohřívač vody pro horní montáž vhodný pro jedno až dvě odběrná místa
- > Celoměděné provedení vnitřní nádoby a připojovacích trubek, zaručuje odolnost proti korozi a dlouhodobě spolehlivý provoz
- > Nízká spotřeba energie díky kvalitní tepelné PUR izolaci
- > Regulace teploty od 5 °C do 80 °C
- > Tlaková instalace s použitím pojistné tlakové sestavy, nebo beztlaková instalace s použitím beztlakových baterií
- > Automatická ochrana proti mrazu (nastavení termostatu)
- > Připojovací vodič se zástrčkou (111 cm)

# 10-litrový zásobníkový ohřívač S10-O


Dotazy k instalaci: 596 550 207



Příklad **beztlakové** instalace s **beztlakovou baterií SNO**

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

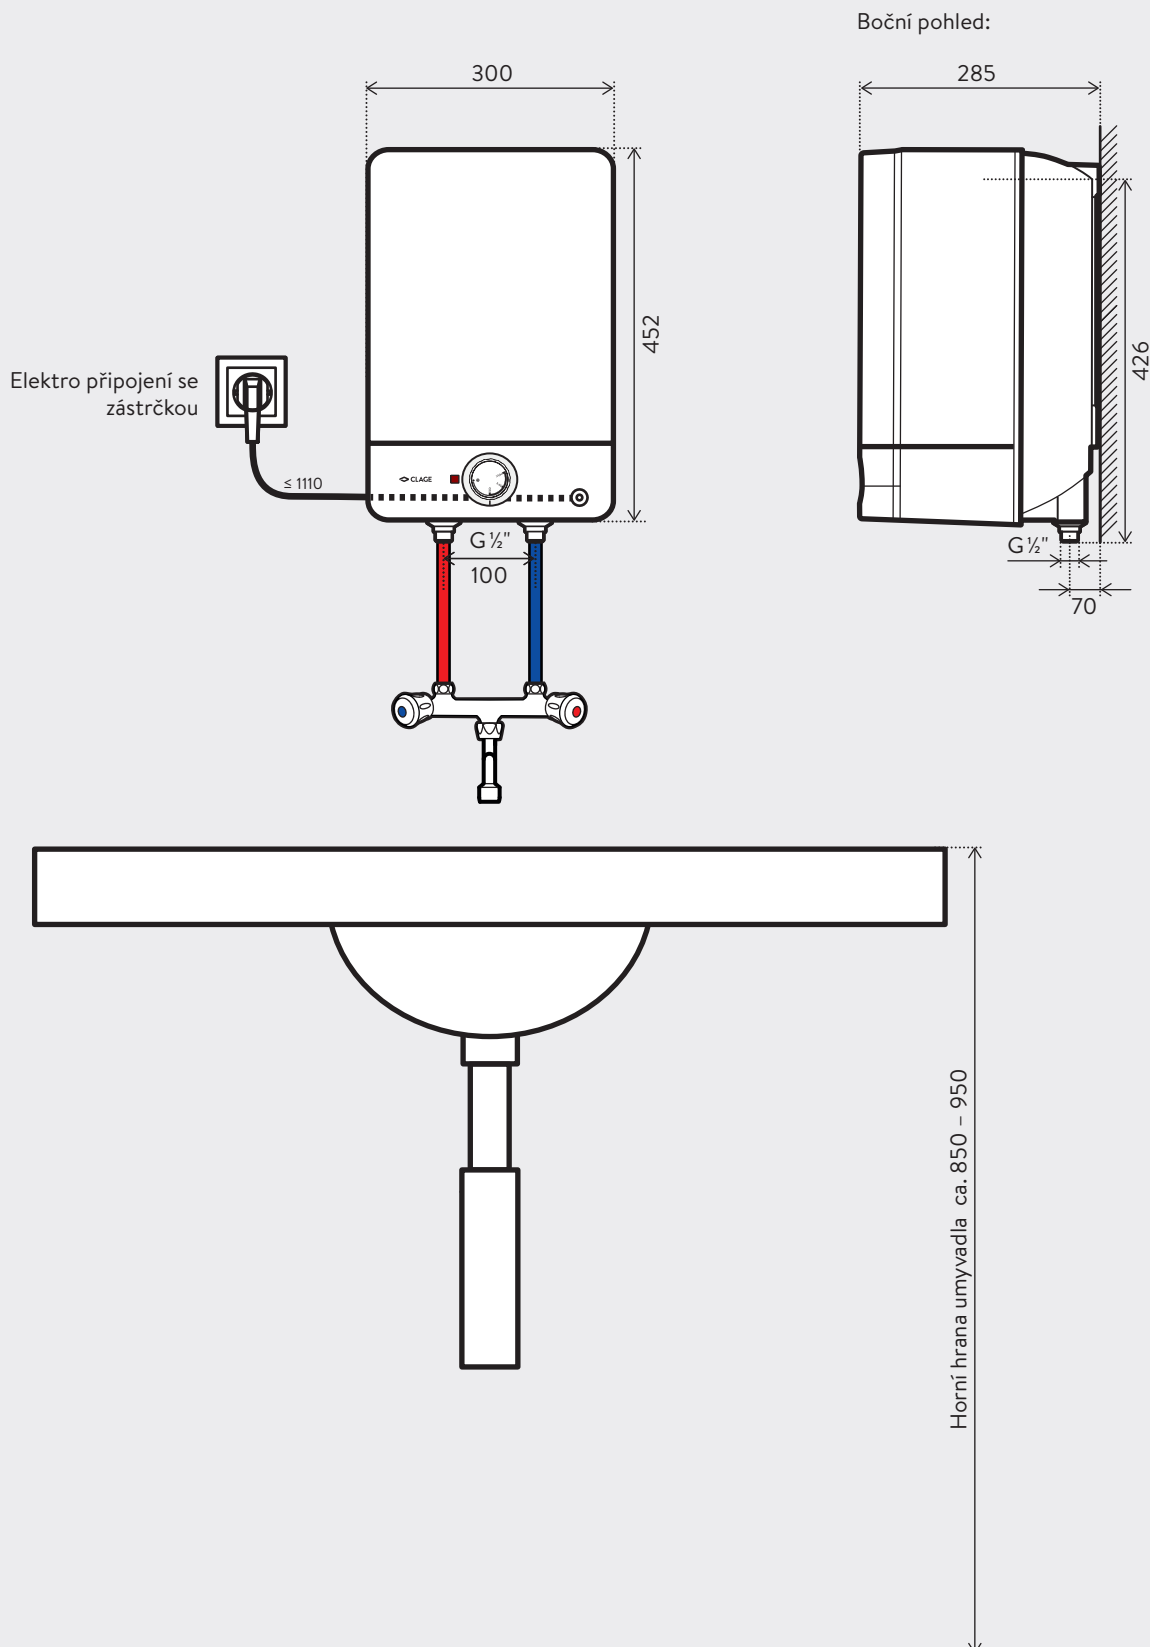

# 10-litrový zásobníkový ohřívač S10-O Příslušenství



**SG** (volitelné, pro tlakovou instalaci)  
Pojistná sestava pro horní montáž (6 bar)  
**SG:** Art.-Nr. 4100-0011



**SGM** (volitelné, pro tlakovou instalaci)  
Pojistná sestava pro horní montáž (6 bar),  
s redukčním ventilem do 10 barů  
**SGM:** Art.-Nr. 4100-0012



**SGUT** (volitelné)  
Speciální T-kus 3 x  $\frac{3}{8}$ " pro napojení dalšího výstupu na rohovém ventilu. Provedení chrom  
**SGUT:** Art.-Nr. 89610

# 10-litrový zásobníkový ohřívač S10-O Příslušenství



## SEO (volitelné)

Beztlaková páková baterie pro horní montáž  
s otočným raménkem 18 cm

SEO: Art.-Nr. 1100-40115



## SNO (volitelné)

Beztlaková kohoutková baterie pro horní montáž,  
závit 1/2" do stěny, délka otočného raménka 20 cm

SNO: Art.-Nr. 1100-40110



## Perlátor (volitelné)

Vložka perlátoru pro závitový kroužek na ústí  
raménka M 22/24

CSS: Art.-Nr. 0010-00504



Perlátor s chromovým závitovým kroužkem M22i  
(pro baterie s vnějším závitem na ústí raménka)

CSSi: Art.-Nr. 89125